


## FTXF-A

Energetska učinkovitost do


A++

Diskretna zidna jedinica visoke učinkovitosti i iznimnog komfora.


- › Štedite energiju i uživajte u visokoj energetske učinkovitosti koju omogućuje nova radna tvar R32
- › Ravni, elegantni prednji panel uklapa se u svaki interijer i jednostavan je za čišćenje
- › Ugrađeni filter za pročišćavanje zraka uklanja do 97% alergena.
- › Mirno spavajte s uključenom jedinicom jer je nećete čuti dok radi.

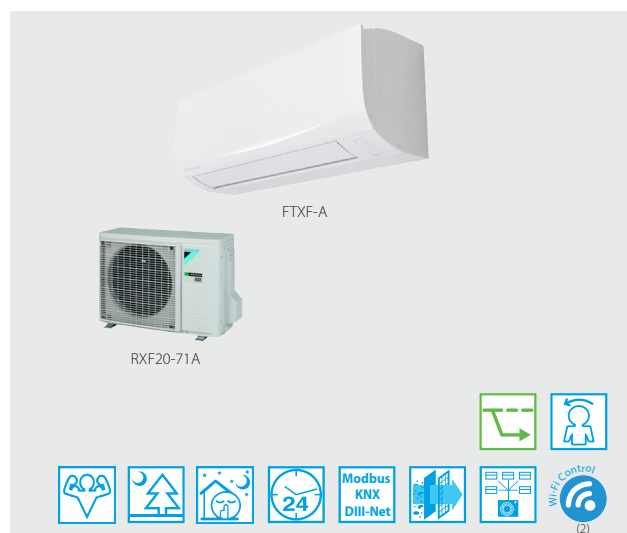


Cijene	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Cijene seta bez PDV-a	kn	3.550	3.820	4.090	6.230	7.420
Cijene seta s PDV-om	kn	4.438	4.775	5.113	7.788	9.275




Svjež zrak dosegnut će sve kutke vašeg doma.



Ugrijat će vaš dom, čak i kad je vani -15°C.



Tišina je neprocjenjiva. Tijekom rada jedinica je gotovo nečujna.



Recite zbogom bakterijama, virusima i neugodnim mirisima i pozdravite čist zrak.

Energetska učinkovitost		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A+60A
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0
Sezonska učinkovitost Hlađenje (u skladu s EN14825)	Oznaka energetske učinkovitosti			A++		A++	A++
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,15	6,22	6,21	6,21	6,16
	Godišnja potrošnja energije	kWh	114	141	197	282	342
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+		A+
Grijanje (srednja klimatska zona)	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A		4,10	4,06	4,06	4,06	4,06
	Godišnja potrošnja energije	kWh	751	827	965	1.584	1.655

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	280x760x225			295x990x263	
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv /periv / otporan na plijesan				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBa	39/25/21	40/26/21	43/27/23	44/34/32	46/37/33

Tehnički podaci - vanjska jedinica			RXF	20A	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x275			735x825x300	
Težina	Jedinica		kg	28	28	28	47	47
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBa	60		62	61	63
	Grijanje		dBa	61		62	61	63
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski	dBa	46/-		48/-	47/44	49/46
	Grijanje		dBa	47/-		48/-	48/45	49/46
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Maks. °CDB			-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.-Maks. °CWB			-15~18		
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R32/07/0,48/675			R32/1,4/0,95/675	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Maks.	15			30	
			Prednapunjeno	m			10	
	Visinska razlika	IU - OU	Maks.	12			20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA) <sup>(1)</sup>		A	16			16	

(2) Wi-Fi adapter kao opcija, model BRP069A(B)45